




GO-FLO 採水器 Model-1080

表層の汚れた水を一切内部に入れない採水器です。上下の大型ボールバルブを閉めた状態で水深約10mまで沈めていきます。水圧によるトリガーでボールバルブが90度回転し水が入ります。所望深度まで沈めメッセンジャーでボールバルブを閉めます。ロゼット採水装置にも通常のニスキン採水器同様に装備できます。内部テフロンコート仕様がオプションで用意されています。

特徴

- 水深約10mまで内部に水が入らない
- ロゼット採水装置取付可能
- 単体及び連装使用可能

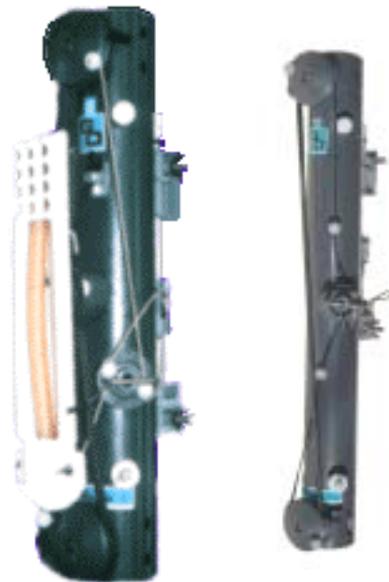

採水容量(L)	1.7	2.5	5.0	8.0	10.0	12.0	20.0	30.0	40.0	60.0	90.0	100
全長(mm)	627	826	673	876	1041	1219	965	1270	1575	1219	1676	1822
筒径(mm)	89	89	140	140	140	140	218	218	218	325	325	325
外径(mm)	189	189	240	240	240	240	323	323	323	425	448	448
空中重量(Kg)	3.9	4.3	6.8	7.7	9.5	10.0	18.6	21.3	24.1	35.0	43.0	47.0
採水重量(Kg)	5.6	6.8	11.8	15.7	19.5	22.0	38.6	51.3	64.0	95.0	133	147

内面テフロンコーティング仕様も用意されています。

本カタログは、2000年8月1日現在のものです。



日本総代理店

ケー・エンジニアリング(株)

111-0053 東京都台東区浅草橋 5-14-10

TEL 03-5820-8170 FAX 5820-8172

E-mail : sales@k-engineering.co.jp

GO-FLO採水器動作説明

