


コンバーティブル・ニスキン採水器 GO-1010C 型

ニスキン採水器の改良型として、コンバーチブルニスキン採水器が発売されました。今までのニスキン採水器にアダプターを付け採水器を横にしても作動するよう考えられ、ボトムや表層の採水に便利なよう作られています。内部テフロンコート、ステンレススプリング、テフロンコートスプリング仕様がオプションで用意されています。



ニスキン採水器 1.7C 横向き使用方法

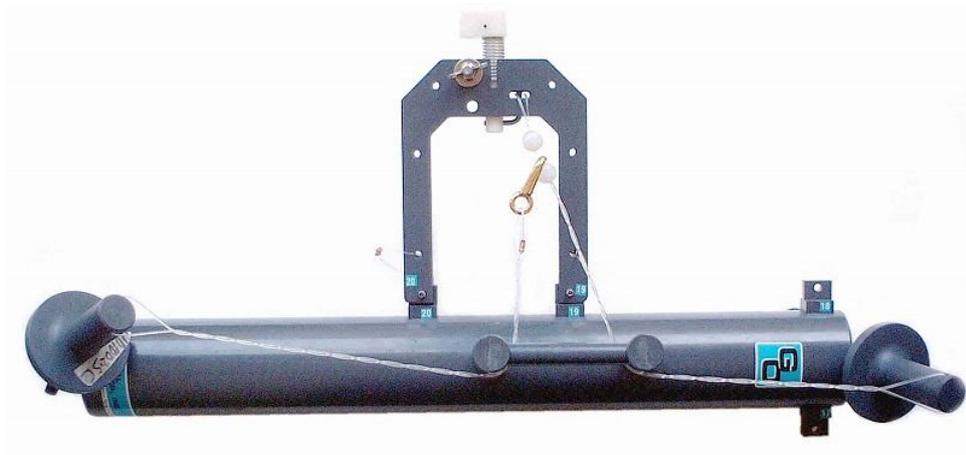

縦向き使用方法

採水容量: 1.7 リットル 又は、 2.5 リットル

材 質: PVC

注 意: この採水器は1本のロープに1台だけ取付ける事ができます。連装での使用は出来ません。
この採水器はロゼット採水装置には装着できません。
この採水器に転倒温度計枠を付ける事は出来ません。

●本カタログは、2005年06月1日現在のものです。

ロゼット®は米国 General Oceanics 社の登録商標です。



日本総代理店
ケー・エンジニアリング株式会社

111-0053 東京都台東区浅草橋 5-14-10

Tel 03-5820-8170 Fax 5820-8172

<http://www.k-engineering.co.jp>

E-mail sales@k-engineering.co.jp




水平・ニスキン採水器 GO-1010H 型



ニスキン採水器の改良型として、水平ニスキン採水器が発売されました。ニスキン採水器を横にしても作動するように考えられた、ボトムや表層採水専用の採水器です。

内部テフロンコート、ステンレススプリング、テフロンコートスプリング仕様がオプションで用意されています。

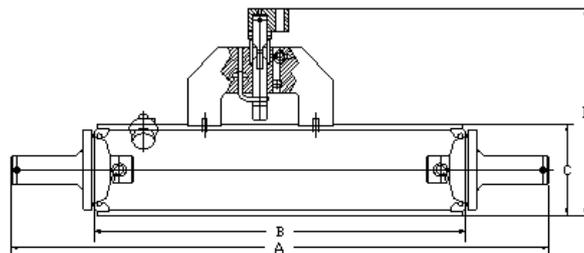

採水容量	A 寸法	B 寸法	C 寸法	D 寸法	空重量	採水時重量
1.7L	633mm	457mm	89mm	219mm	2.5kg	4.2kg
2.2L	538mm	353mm	114mm	232mm	2.3kg	4.5kg
2.5L	851mm	673mm	89mm	219mm	3.0kg	5.5kg
5.0L	692mm	457mm	142mm	272mm	3.6kg	8.6kg
8.0L	895mm	660mm	142mm	272mm	4.5kg	12.5kg
10.0L	1060mm	826mm	142mm	272mm	5.7kg	15.7kg
12.0L	1216mm	991mm	142mm	272mm	6.1kg	18.1kg

材 質: PVC (灰色 オプションで白色)

注 意: この採水器は1本のロープに1台だけ取付ける事ができます。連装での使用は出来ません。
この採水器はロゼット採水装置には装着できません。
この採水器に転倒温度計枠を付ける事は出来ません。

●本カタログは、2005年06月1日現在のものです。

ロゼット®は米国 General Oceanics 社の登録商標です。

 **GENERAL OCEANICS, INC.**
G.O. ENVIRONMENTAL, INC.

日本総代理店
ケー・エンジニアリング株式会社

111-0053 東京都台東区浅草橋 5-14-10

Tel 03-5820-8170 Fax 5820-8172

<http://www.k-engineering.co.jp>

E-mail sales@k-engineering.co.jp