




ニスキン-X 採水器

ニスキン採水器の改良型として、新しくニスキン-X採水器が発売されました。ゴムや金属による汚染を最小限に抑えられるよう、作動部を全て外側に変更しています。内部テフロンコート、ラテックスチューブ、テフロンコートスプリング仕様がオプションで用意されています。

特徴

- ロゼット®採水装置取付可能
- 単体及び連装使用可能

採水容量(L)	径(mm)	長さ(mm)	重さ(Kg)
1.2	61	762	2.1
1.7	89	633	2.6
2.5	89	851	3.1
5	142	692	3.7
8	142	895	4.6
10	142	1060	5.8
12	142	1216	6.2
20	218	905	11.5
30	218	1178	12.8

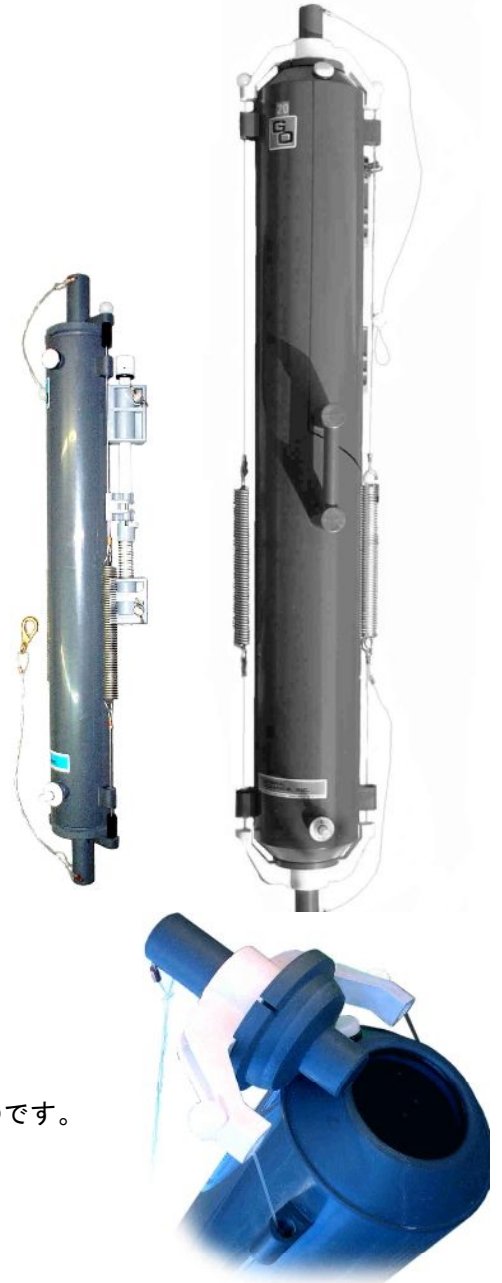

標準のニスキン-X採水器は、外部ステンレススプリング仕様のもので、コートスプリング仕様も用意されています。

●本カタログは、2009年7月1日現在のものです。

ロゼット®は米国 General Oceanics 社の登録商標です。




日本総代理店
ケー・エンジニアリング株式会社

111-0053 東京都台東区浅草橋 5-14-10
Tel 03-5820-8170 Fax 5820-8172
URL: <http://www.k-engineering.co.jp/>
E-mail :sales@k-engineering.co.jp

NISKIN-X_B1214.doc

採水器寸法表

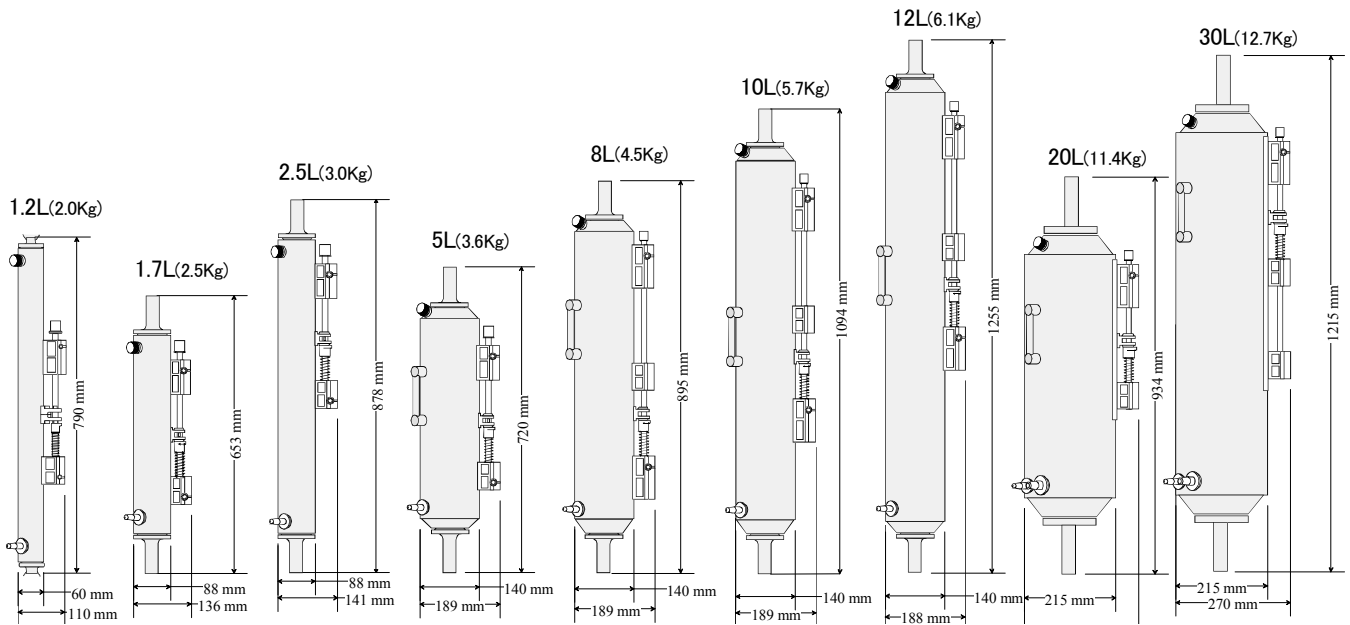

○オプションパーツ

転倒温度計枠



温度計3本を入れることができます。特注で4本用も製作できます。

メッセンジャー



メーカー標準のメッセンジャーです。オプションでテフロンコート製があります。

○常時在庫保守部品

ペットコック (水抜き弁)



エアーベント (空気抜き弁)



ラテックスチューブ (引張りゴム)



○リングキット



クランプボルト

